

Tapis de route à coudre

Rozenn Follio Vrel



Pour réaliser le tapis de route, il vous faut :

- Le coupon «Tapis de route 9 panneaux» à coudre.
- Du tissu pour le verso du tapis : 100 cm x 100 cm.
- De la ouatine de 0,5 ou 1cm d'épaisseur : 100 cm x 100 cm.
- De la ouate de rembourrage pour les figurines.

Si vous optez pour la version du tapis modulable, il vous faudra :

- Des chutes de tissu pour réaliser les connecteurs : pour les 9 panneaux, comptez 12 carrés de tissu de 11 cm x 11 cm chacun.
- Environ 1 m de bande velcro (en 3 ou 4 cm de large) à coudre sur les versos des panneaux de route et sur les connecteurs.

Note : Il se peut qu'il y ait des traces d'impression au DOS de votre coupon.
Ces traces disparaissent complètement après un lavage en machine (30°, essorage doux).

Version «tapis cousu d'un seul tenant»

1

Découpez chaque panneau de route en laissant une **marge de couture de 1 cm** tout autour.
Agencez les panneaux les uns avec les autres comme vous le souhaitez sachant qu'il y a un seul panneau «centre» (celui avec le grand rond point), 4 panneaux «bord» et 4 panneaux «Coin». Coudre les panneaux entre eux **endroit contre endroit à 1 cm du bord.**

Panneaux cousus entre eux.
(Exemple d'agencement)
Il doit rester une marge de couture blanche de 1cm tout autour.



2


Le sandwich !

Découpez un carré de 90 cm x 90 cm dans le tissu que vous avez choisi pour le dos du tapis et dans la ouatine.

Superposez le tissu «route», le tissu du dos et la ouatine dans cet ordre :



1 - Le tissu route
«côté face» vers vous.

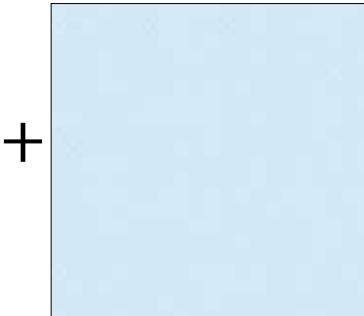

2 - Le tissu du dos
«côté envers» vers vous.



3 - Le panneau de ouatine.

Epingler et coudre tout autour à 1cm du bord
en laissant une ouverture de 15 cm environ
(ouatine contre les griffes d'entraînement).



Réduire les marges et craner les angles.
Retourner votre ouvrage
et fermer l'ouverture au point invisible.



Surpiquer le tapis (si vous le souhaitez)
de cette manière afin de marquer les pliures,
ce qui facilitera le rangement du tapis.

Version «tapis modulable»

Cette version permettra à l'enfant de construire une route différente à chaque fois, au gré de ses envies ; chaque panneau de route étant indépendant et adaptable aux autres. Afin d'éviter que les panneaux ne bougent pendant le jeu, ils seront reliés entre eux grâce aux petits connecteurs en tissu.


1

-Découpez chaque panneau de route en laissant une **marge de couture de 1 cm** tout autour.

-Découpez 9 carrés de 32 cm x 32 cm dans votre tissu pour le VERSO du tapis.

-Découpez 9 carrés de 32 cm x 32 cm dans la ouatine.

Au total, nous avons donc :



9 panneaux de route entourés
d'une marge de 1cm.



9 carrés de 32 x 32 cm pour
les dos des panneaux de route.



9 carrés de 32 x 32 cm
de ouatine.


2

Les connecteurs.

-Dans vos chutes de tissu,
découper 12 carrés de 11x11 cm chacun.

-Dans la bande velcro, découper 12 morceaux
de 8 cm de long, **côté agrippant**.

Coudre le velcro sur
chaque carré, de cette façon,
sur **l'endroit** du tissu. ➔




Plier le tissu en deux, **endroit contre endroit**.

Coudre à 1 cm du bord, en vous arrêtant à 1 cm avant la fin.

Cranter les angles et réduire les marges (sauf au niveau de l'ouverture) et retourner le connecteur pour le mettre à l'endroit. Fermer l'ouverture à la machine en ayant pris soin de rentrer les marges de couture sur 1cm.




Répéter l'opération pour les 11 autres connecteurs.

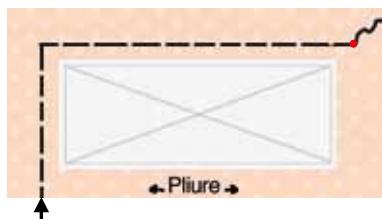

3

Découper 24 morceaux de velcro de 4cm de long, **côté doux**.

Les coudre sur les carrés de dos des panneaux de route, directement sur l'**endroit** du tissu.



1 FOIS


4 FOIS

4 FOIS

4

Les sandwichs !

Répartissez les tissus de DOS et les panneaux de route comme suit :



AVEC



Pour l'assemblage, superposez les couches de tissu de cette façon :



1 - Le tissu route

«côté face» vers vous.



2 - Le tissu du dos

«côté envers» vers vous.



3 - Le panneau de ouatine.

Attention de bien faire correspondre le velcro avec les intersections de route !

Epingler et coudre tout autour à 1cm du bord

en laissant une ouverture de 10 cm environ
(ouatine contre les griffes d'entraînement).

Réduire les marges et cranter les angles.

Retourner votre ouvrage et fermer l'ouverture au point invisible.

Répéter l'opération pour les 8 autres panneaux.



5

Les figurines

1 - Tracer un trait de découpe au crayon frixion autour de la figurine.

La forme doit être simple.

2- découper la forme et la juxtaposer endroit contre endroit sur son verso correspondant. Tracer la forme sur l'image de verso et la découper. Répéter ces opérations pour chacune des figurines.

3- Epinglez le recto de la figurine à son verso, **endroit contre endroit**. Coudre tout autour à 0,8 cm du bord en laissant une ouverture de 3 cm. Retourner la figurine, la remplir d'un peu de ouate et fermer l'ouverture au point invisible.

Votre tapis de route modulable est terminé !
Des heures de jeux en perspective !



A découvrir dans la boutique en ligne rozennfolliovrel.com :

6 autres panneaux de route !



Le cinéma / bowling



Le centre équestre



Le camping



Les terrains des sports



La station service



La fromagerie



Parfaitement adaptables aux neufs premiers !